


Hochleistungs-Reissmixpumpe

HRP 3000 E und HRP 4000 E

- Robust und servicefreundlich für Flüssigkeiten mit hohem Anteil an Fest- und Faserstoffen.
- Hohe Durchsatzleistung bis 5000l/min bzw. 6000l/min je nach Antriebsart.
- Wahlweise mit 1 oder 2 Rührdüsen, umschaltbar über Gussdreiwegschieber. Ausrüstbar je nach Grubentiefe.
- Pumpenteile korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung bzw. Guss.
- Pumpenlaufrad bzw. Schlepperantrieb und Einzugsring sind speziell mit Widia-Hartmetall gepanzert, für kraftsparendes Zerkleinern von faserigen Beimengungen.
- Ausrüstbar mit Elektromotoren von 7.5 (HRP 3000 E), bzw. 11.0 (HRP 4000 E) bis 22.0kW, alternativ mit Tauchmotoren oder Schlepperantrieb. Für Behältertiefen von 0.6 bis 5.0m.

HRP 3000 E

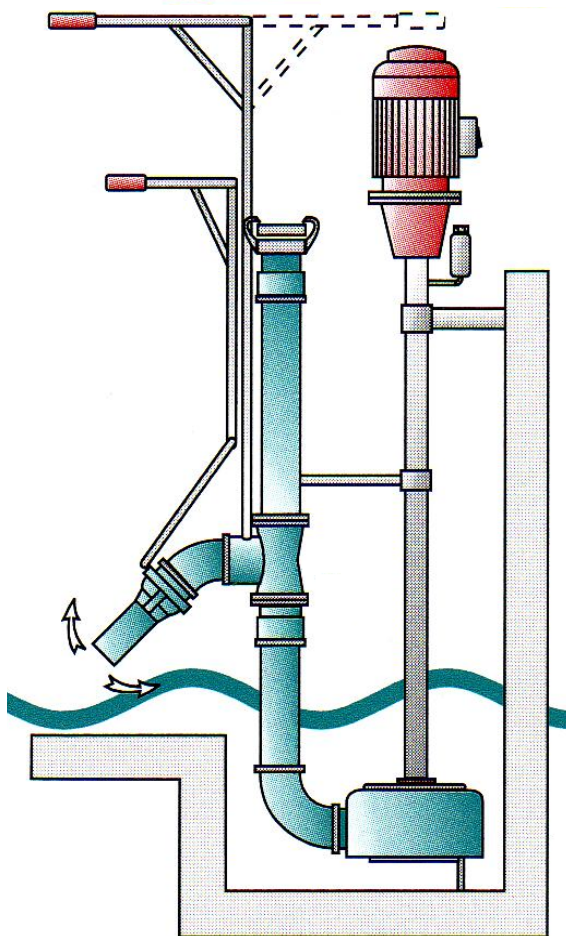

HRP 4000 E

